

INNOVATION LEADS TO VALUE



SUNWÁRD

SL 12W CARGADORA DE RUEDAS

◆ Potencia/velocidad nominal: 18.5 kW / 2 200 rpm ◆ Capacidad estándar de la cuchara: 0.38 m³ ◆ Capacidad de carga nominal: 1000 kg



CONFIGURACIÓN

Cabina abierta

Mando de trabajo eléctrico

0,38 (Dientes de la pala extraíbles)

Función de flotación

Enganche rápido

Triple operación mecánica

Válvula de medición de presión

OPCIONAL

Cabina ROPS y FOPS con puerto de mantenimiento

Garra para troncos

Garra para mercancías



Aire acondicionado de refrigeración (opcional con cabina)

Calefactor

Dispositivo de arranque en frío

Radio

Mp3

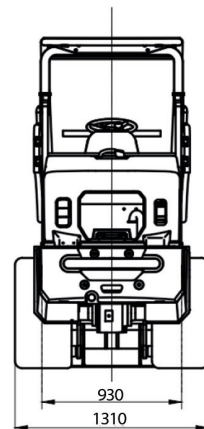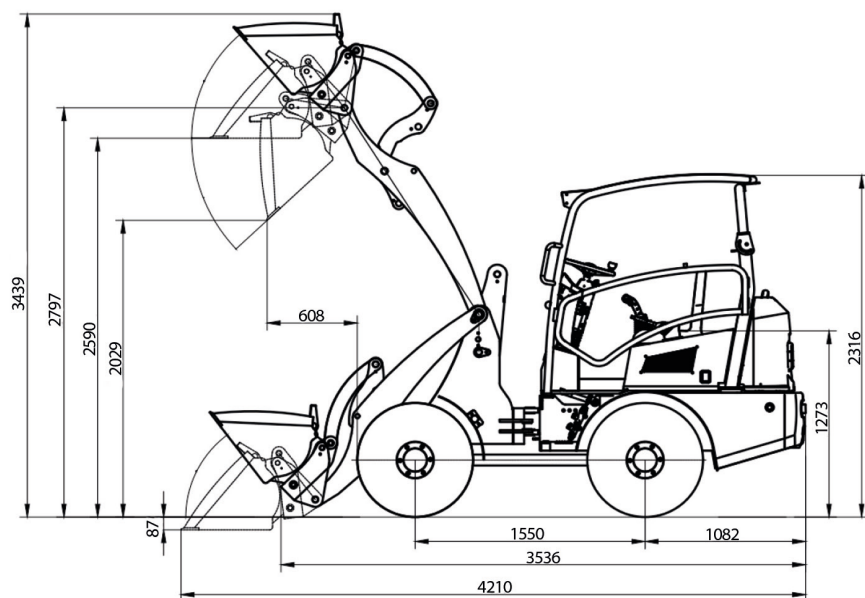

Parámetros del vehículo

Longitud total (cuchara en el suelo)	4 210 mm
Anchura total	1 310 mm
Altura total	2 316 mm
Capacidad de la cuchara	0.38 m ³
Carga nominal	1 000 kg
Peso total	2 500 kg
Máx. fuerza de arranque	19 kN
Máx. fuerza de tracción	17 kN
Altura máx. de descarga	2 029 mm
Alcance máx. de descarga	608 mm
Base mín. al suelo	240 mm
Distancia entre ejes	1 550 mm
Banda de rodadura	930 mm
Neumático	31 x 15,5-15

Motor

Fabricante/modelo	KUBOTA D1703 (Euro5/EPA4)
Potencia nominal	18.5 kW
Velocidad nominal	2 200 t/min

Sistema de transmisión

Tipo	Hidrostático
Tipo de control de cambio de marchas	Eléctrico, continuo
Velocidad de desplazamiento	7/18 km/h

Cuchara

Anchura de la cuchara	1 500 mm
Tipo de cuchara	Dientes atornillados de alta resistencia

Sistema operativo

Sistema de dirección	Totalmente hidráulica
Radio mín. de giro	3 336 mm
Sistema de accionamiento	Accionamiento hidroestático

Sistema de frenos

Freno de servicio	Freno de tambor
Freno de estacionamiento	Freno de tambor

